



# FILTERPUMPE

VICTORIA**PLUS**  
SILENT

100% klares Wasser

- ▶ einfache Bedienung
- ▶ Lautstärke - sehr leise unter 70 dBa !
- ▶ robuste Ausführung - lange Lebensdauer
- ▶ 100% kompatibel mit VICTORIA PLUS Pumpe





# FILTERPUMPE


## VICTORIA PLUS SILENT

- ▶ 6 Leistungsvarianten von 0,5 bis 3 PS
- ▶ 2 Spannungsvarianten 230 VAC oder 400 VAC
- ▶ großzügig dimensionierte Kugellager



- ▶ Vorfilter einfach zu öffnen - kein Schlüssel notwendig!
- ▶ 2-lagiger Vorfilter für optimalen Pumpenschutz
- ▶ Schutzklasse IP55
- ▶ eingebauter thermischer Überlastschutz
- ▶ verbesserte Hydraulik

VICTORIA PLUS SILENT	1/2CV II	1/2CV III	3/4CV II	3/4CV III	1CV II	1CV III	1,5CV II	1,5CV III	2CV II	2CV III	3CV II	3CV III
Leistung (PS)	1/2	1/2	3/4	3/4	1	1	1,5	1,5	2	2	3	3
Drehzahl (min-1)	2810	2825	2802	2810	2810	2810	2800	2810	2860	2800	2827	2780
Spannung (V)	230	400	230	400	230	400	230	400	230	400	230	400
max. Förderhöhe H (m)	13	13	14	14	17	17	18	18	18	18	22,5	22,5
nom. Förderhöhe H (m)	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Förderleistung Q (m³/h)	10	10	11	11	16	16	21,5	21,5	26	26	34	34
Gewicht (kg)	12	12	13	13	14	14	14	14	17	17	18	18

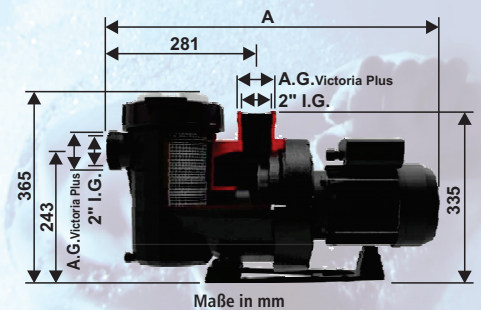


Maße in mm



Maße in mm

Typ 1/2CV II	A = 562 mm
Typ 1/2CV III	A = 562 mm
Typ 3/4CV II	A = 562 mm
Typ 3/4CV III	A = 562 mm
Typ 1CV II	A = 562 mm
Typ 1CV III	A = 562 mm
Typ 1,5CV II	A = 592 mm
Typ 1,5CV III	A = 592 mm
Typ 2CV II	A = 592 mm
Typ 2CV III	A = 592 mm
Typ 3CV II	A = 674 mm
Typ 3CV III	A = 674 mm

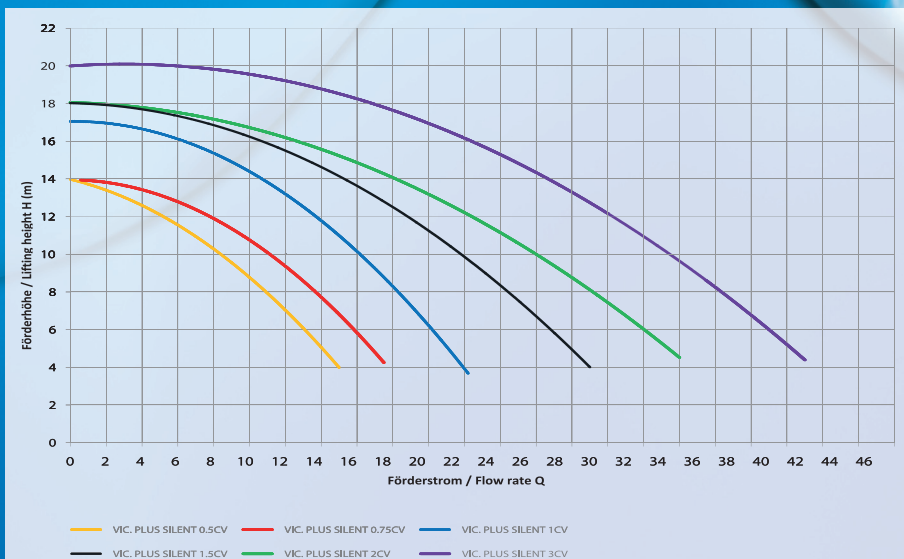

Ihr Schwimmbadfachhändler:

